


AURA CHASSE

PROVE DI COMPRESSIONE SU MOLLE FERROVIARIE

Macchina elettromeccanica in grado di eseguire carichi da 5 a 60 tonnellate per prove di compressione su molle ferroviarie con classe di precisione dello 0,5% – o superiore, dotata di una piattaforma chasse completamente motorizzata per rilevare la rigidità assiale, trasversale e laterale, la deflessione e l'angolo di curvatura secondo gli standard ferroviari, come ad esempio: EN 13298, EN 13913 (molle coniche).

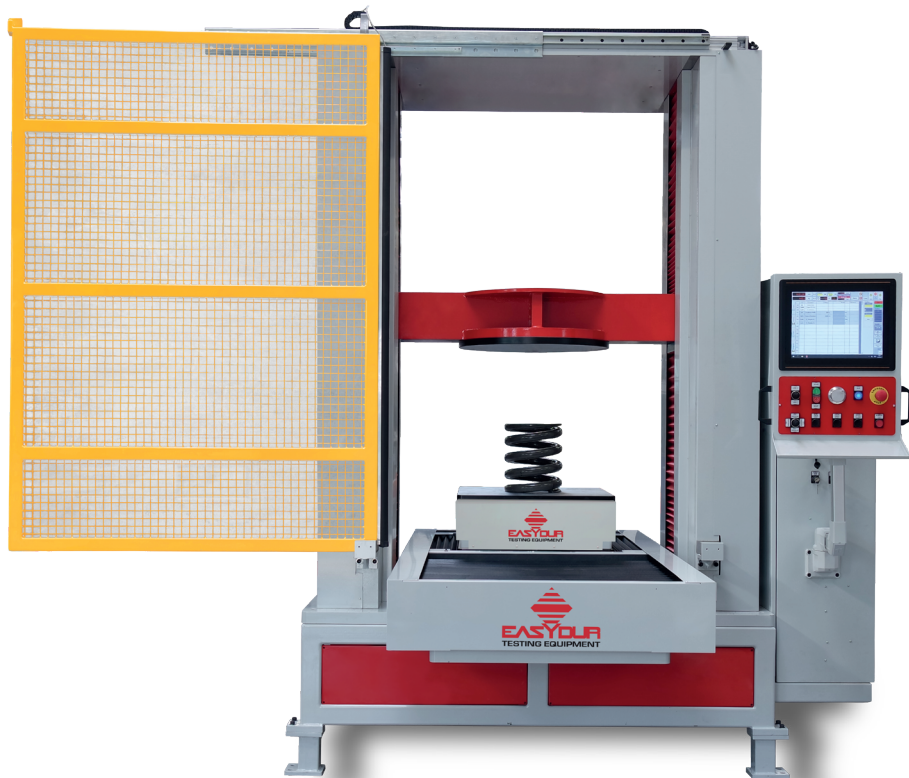

SCHEDA DATI

Altezza standard: 2500 mm

Larghezza standard: 1900 mm

Profondità standard: 1100 mm

Corsa massima dell'asse elettrico: 500 mm

Altezza di lavoro: da 1000 a 2000 mm

Larghezza di lavoro: da 800 a 1500 mm

Divisione minima: 0,005 mm

Carico massimo: 5-60 T

Divisione min: 1/32700

Velocità: da 1000 a 3000 mm/min

Spostamento Chasse: da 50 a 100 mm

CARATTERISTICHE

Rigidità assiale, trasversale e laterale


Angolo di curvatura

Tavola inferiore XY automatica a motore con una risoluzione di 0,01 mm

Indicazione automatica della scanalatura laterale e del suo angolo relativo

Forze laterali (Fx, Fy)

Disco con incisione goniometrica per l'indicazione della marcatura chasse

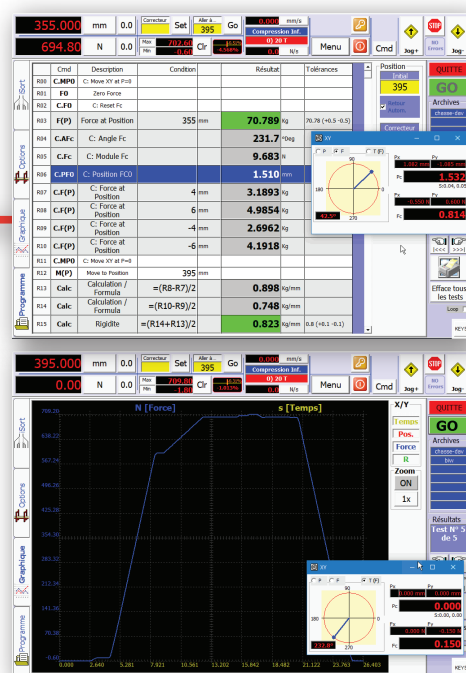

Software di facile utilizzo

EASYDUR SRL

Via Maja 5 - 21051 Arcisate (VA) - Italy - Tel. +39 0332 203626 - Fax +39 0332 206710

info@easydur.com - www.easydur.com